


VELOCIDADES Y AVANCES DE GETAC



ENTRADAS Y SALIDAS DE LAS ESTACIONES DE ACOPLAMIENTO

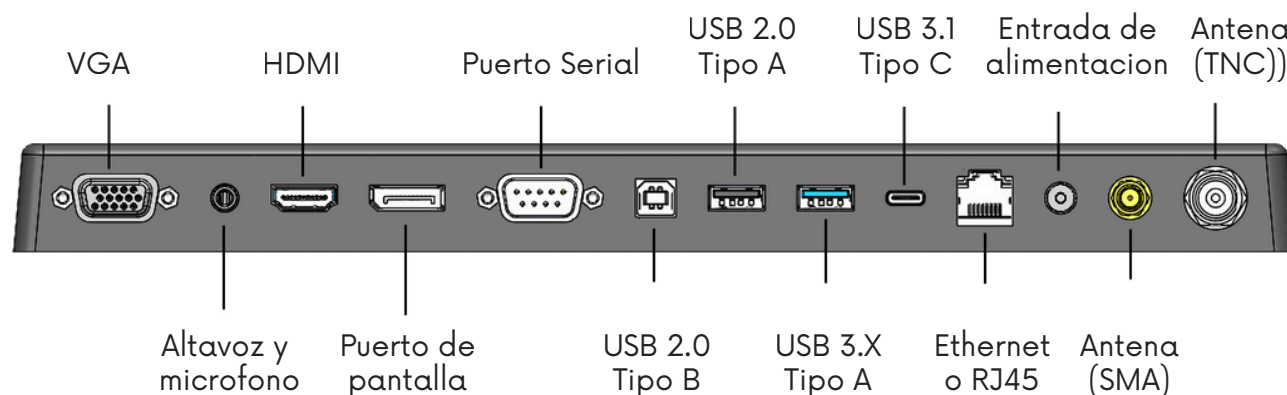

VGA	Puerto Video Graphics Array (VGA): señal analógica para video
Altavoz y mic.	Puertos de audio: señal analógica para audio: verde = salida de audio; rosa = micrófono en
HDMI	Alta definición Interfaz multimedia: señal digital para audio y video
Puerto de pantalla	Señal digital para audio y video
Puerto serial	Puerto RS232, señal analógica para conectar periféricos
USB 2.0 Tipo B	Señal digital, velocidad de transmisión de 480 Mbps; Conector cuadrado tipo B
USB 2.0 Tipo A	Señal digital, velocidad de transmisión de 480 Mbps; Un conector tipo rectángulo
USB 3.X Tipo A	Señal digital, tasa de transmisión de 5 Gbps; Un conector tipo rectángulo
USB 3.1 Tipo C	Señal digital, tasa de transmisión de 10 Gbps; Conector micro rectangular tipo C
Ethernet	Puerto RJ45: señales analógicas y digitales, velocidad de transmisión de 100 Mbps
Entrada de alimentación	Conector cilíndrico: transferencia de corriente eléctrica de 10-12 V
Antena (SMA)	Conector coaxial RF 1/4" hembra con roscas externas: móvil y WiFi
Antena (TNC)	Conector coaxial RF 7/16" hembra con rosca exterior: móvil y WiFi

Estación de Acoplamiento Havis

F110 COMPLETAMENTE ROBUSTO

DS-GTC-220

GETAC
SELECT



Solución de Tablet Robusta

- Diseño de bajo perfil, ligero y compacto
- Replicación de puertos con gestión de cables integrada
- Conexiones de antena de triple paso (Opcional)
- Fuente de alimentación externa con enchufe para encendedor (opcional)
- Paquetes disponibles para soluciones convenientes

NÚMERO DE PARTE	ETHERNET	USB 2.0	USB 3.0	HDMI	VGA	SERIAL	SERIAL CON ALIMENTACIÓN	DISPLAY PORT	ALTAVOZ / MICROFONO	ENTRADA DE ALIMENTACIÓN	PASO A TRAVÉS ANTENA	TIPO DE ANTENA	ALIMENTACIÓN EXTERNA	ALIMENTACIÓN INTERNA
DS-GTC-221	1	3 TRASEROS	1 TRASERO	1	1	2			1 CADA UNO	19V*				
DS-GTC-221-3	1	3 TRASEROS	1 TRASERO	1	1	2			1 CADA UNO	19V*	TRIPLE	SMA		
DS-GTC-222	1	3 TRASEROS	1 TRASERO	1	1	2			1 CADA UNO	19V			LPS-140	
DS-GTC-222-3	1	3 TRASEROS	1 TRASERO	1	1	2			1 CADA UNO	19V	TRIPLE	SMA	LPS-140	
DS-GTC-223														
DS-GTC-223-3											TRIPLE	SMA		
DS-GTC-226													LPS-140	
DS-GTC-226-3											TRIPLE	SMA	LPS-140	

* Requiere una fuente de alimentación de CC externa autorizada por Getac

ESPECIFICACIONES

Altura: 10.3 pulgadas (26.2 cm)
 Ancho: 13 pulgadas (33.0 cm)
 Profundidad: 3.2 pulgadas (8.1 cm)
 Peso: 2.75 libras (1.25 kg)
 Montaje: VESA 75

CERTIFICACIONES Y PRUEBAS

Certificado CE; Cumple con RoHS
 Prueba de vibración: MIL-STD 810H 514.8
 Prueba de impacto: Simulación de choque según SAE J1455
 Prueba de ciclo: Probado el pestillo en 30,000 ciclos
 Pruebas ambientales: Operación y almacenamiento en caliente/frío, choque térmico

Estación de acoplamiento Havis

TOTALMENTE RESISTENTE V110

DS-GTC-310

GETAC
SELECT



Solución de laptop resistente

- Diseño de bajo perfil, ligero y flexible
- Replicación de puertos con alivio de tensión integrado
- Conexiones de antena de triple paso (Opcional)
- Fuente de alimentación externa (Opcional)
- Paquetes disponibles para soluciones convenientes

NÚMERO DE PARTE	ETHERNET	USB 2.0	USB 3.0	HDMI	VGA	SERIAL	SERIAL CON ALIMENTACIÓN	DISPLAY PORT	ALTAVOZ / MICROFONO	ENTRADA DE ALIMENTACIÓN	PASO A TRAVÉS ANTENA	TIPO DE ANTENA	ALIMENTACIÓN EXTERNA	ALIMENTACIÓN INTERNA
DS-GTC-311	1	3 TRASERAS	1 TRASERA	1	1	2			1 CADA UNO	19V*				
DS-GTC-311-3	1	3 TRASERAS	1 TRASERA	1	1	2			1 CADA UNO	19V*	TRIPLE	SMA		
DS-GTC-313-3											TRIPLE	SMA		

* Requiere una fuente de alimentación de corriente continua autorizada por Getac

ESPECIFICACIONES

Altura: 2.8 pulgadas (7.1 cm)
Ancho: 11.8 pulgadas (29.9 cm)
Profundidad: 11.0 pulgadas (27.9 cm)
Peso: 5.1 libras (2.3 kg)
Montaje: El soporte se ajusta a la mayoría de los dispositivos de movimiento

CERTIFICACIONES Y PRUEBAS

Certificado CE; Cumple con RoHS
Prueba de Vibración: MIL-STD 810G 514.8
Prueba de Impacto: Simulación de Choque según SAE J1455
Prueba de Ciclo: Cierre probado durante 30,000 ciclos
Pruebas Ambientales: Operación en Caliente/Frío y Almacenamiento

Estación de Acoplamiento Havis

TOTALMENTE RESISTENTE T800

DS-GTC-410

GETAC
SELECT



Solución de Tableta Resistente

- Diseño delgado, ligero y flexible
- Replicación de puertos con alivio de tensión integrado
- Conexiones de antena de triple paso (Opcional)
- Fuente de alimentación externa (Opcional)
- Paquetes disponibles para soluciones convenientes

NÚMERO DE PARTE	ETHERNET	USB 2.0	USB 3.0	HDMI	VGA	SERIAL	SERIAL CON ALIMENTACIÓN	DISPLAY PORT	ALTAVOZ / MICROFONO	ENTRADA DE ALIMENTACIÓN	PASO A TRAVÉS ANTENA	TIPO DE ANTENA	ALIMENTACIÓN EXTERNA	ALIMENTACIÓN INTERNA
DS-GTC-411	1		2 TRASERAS			1				19V*				
DS-GTC-411-3	1		2 TRASERAS			1				19V*	TRIPLE	SMA		
DS-GTC-412	1		2 TRASERAS			1				19V			LPS-116	
DS-GTC-412-3	1		2 TRASERAS			1				19V	TRIPLE	SMA	LPS-116	
DS-GTC-413														
DS-GTC-413-3											TRIPLE	SMA		

* Requiere una fuente de alimentación de corriente continua autorizada por Getac

ESPECIFICACIONES

Altura: 8.1 pulgadas (20.7 cm)
 Ancho: 7.0 pulgadas (17.8 cm)
 Profundidad: 3.5 pulgadas (8.9 cm)
 Peso: 1.6 libras (0.7 kg)
 Montaje: VESA 75

CERTIFICACIONES Y PRUEBAS

Certificado CE; Cumple con RoHS
 Prueba de Vibración: MIL-STD 810G 514.8
 Prueba de Impacto: Simulación de Choque según SAE J1455
 Prueba de Ciclo: Cierre probado durante 30,000 ciclos
 Pruebas Ambientales: Operación en Caliente/Frío y Almacenamiento

Estación de Acoplamiento Havis

TOTALMENTE RESISTENTE S410

DS-GTC-610

GETAC
SELECT



Solución de Computadora Portátil Resistente

- Diseño delgado, ligero y flexible
- Replicación de puertos con alivio de tensión integrado
- Conexiones de antena de triple paso (Opcional)
- Fuente de alimentación externa con enchufe para encendedor (opcional)
- Paquetes disponibles para soluciones convenientes

NÚMERO DE PARTE	ETHERNET	USB 2.0	USB 3.0	HDMI	VGA	SERIAL	SERIAL CON ALIMENTACIÓN	DISPLAY PORT	ALTAVOZ / MICROFONO	ENTRADA DE ALIMENTACIÓN	PASO A TRAVÉS ANTENA	TIPO DE ANTENA	ALIMENTACIÓN EXTERNA	ALIMENTACIÓN INTERNA
DS-GTC-611	1	3 TRASERAS	1 TRASERAS	1	1	1			1 CADA UNO	19V*				
DS-GTC-611-3	1	3 TRASERAS	1 TRASERAS	1	1	1			1 CADA UNO	19V*	TRIPLE	SMA		
DS-GTC-613														
DS-GTC-613-3											TRIPLE	SMA		
DS-GTC-617	1	3 TRASERAS	1 TRASERAS	1	1	1			1 CADA UNO	19V			LPS-140	
DS-GTC-617-3	1	3 TRASERAS	1 TRASERAS	1	1	1			1 CADA UNO	19V	TRIPLE	SMA	LPS-140	
DS-GTC-618													LPS-140	
DS-GTC-618-3											TRIPLE	SMA	LPS-140	

* Requiere una fuente de alimentación de corriente continua autorizada por Getac

ESPECIFICACIONES

Altura: 2.4 pulgadas (6.2 cm)
 Ancho: 14.1 pulgadas (35.7 cm)
 Profundidad: 11.8 pulgadas (30.0 cm)
 Peso: 5.1 libras (2.3 kg)
 Montaje: El soporte se ajusta a la mayoría de los dispositivos de movimiento

CERTIFICACIONES Y PRUEBAS

Certificado CE; Cumple con RoHS
 Prueba de Vibración: MIL-STD 810G 514.8
 Prueba de Impacto: Simulación de Choque según SAE J1455
 Prueba de Ciclo: Cierre probado durante 30,000 ciclos
 Pruebas Ambientales: Operación en Caliente/Frío y Almacenamiento

Estación de Acoplamiento Havis

COMPLETAMENTE ROBUSTO Z710 Y ZX70

DS-GTC-710

GETAC
SELECT



Solución de Tableta Resistente

- Diseño de perfil bajo, ligero y flexible
- Replicación de puertos con alivio de tensión integrado
- Conexiones de antena de doble paso (Opcional)
- Fuente de alimentación externa (Opcional)
- Paquetes disponibles para soluciones convenientes

NÚMERO DE PARTE	ETHERNET	USB 2.0	USB 3.0	HDMI	VGA	SERIAL	SERIAL CON ALIMENTACIÓN	DISPLAY PORT	ALTAVOZ / MICROFONO	ENTRADA DE ALIMENTACIÓN	PASO A TRAVÉS ANTENA	TIPO DE ANTENA	ALIMENTACIÓN EXTERNA	ALIMENTACIÓN INTERNA
DS-GTC-711**	1	2 TRASERAS		1		1			ALTAVOZ	12V*				
DS-GTC-711-2**	1	2 TRASERAS		1		1			ALTAVOZ	12V*	DUAL	SMA		
DS-GTC-712**	1	2 TRASERAS		1		1			ALTAVOZ	12V			LPS-164	
DS-GTC-712-2**	1	2 TRASERAS		1		1			ALTAVOZ	12V	DUAL	SMA	LPS-164	
DS-GTC-714***	1	2 TRASERAS				1			ALTAVOZ	12V*				
DS-GTC-714-2***	1	2 TRASERAS				1			ALTAVOZ	12V*	DUAL	SMA		
DS-GTC-715***									ALTAVOZ	12V*				
DS-GTC-715-2***									ALTAVOZ	12V*	DUAL	SMA		
DS-GTC-716													LPS-164	
DS-GTC-716-2											DUAL	SMA	LPS-164	
DS-GTC-717***	1	2 TRASERAS				1			ALTAVOZ	12V			LPS-164	
DS-GTC-717-2***	1	2 TRASERAS				1			ALTAVOZ	12V	DUAL	SMA	LPS-164	
DS-GTC-718***									ALTAVOZ	12V			LPS-164	
DS-GTC-718-2***									ALTAVOZ	12V	DUAL	SMA	LPS-164	

* Requiere una fuente de alimentación de corriente continua autorizada por Getac

** Conector de Acoplamiento JAE

*** Conector de Acoplamiento POGO

ESPECIFICACIONES

Altura: 8.7 pulgadas (22.1 cm)
 Ancho: 9.2 pulgadas (23.4 cm)
 Profundidad: 2.9 pulgadas (7.4 cm)
 Peso: 1.5 libras (0.7 kg)
 Montaje: VESA 75

CERTIFICACIONES Y PRUEBAS

Certificado CE; Cumple con RoHS
 Prueba de Vibración: MIL-STD 810G 514.8
 Prueba de Impacto: Simulación de Choque según SAE J1455
 Prueba de Ciclo: Cierre probado durante 30,000 ciclos
 Pruebas Ambientales: Operación en Caliente/Frío y Almacenamiento

Estación de Acoplamiento Havis

COMPLETAMENTE ROBUSTO A140

DS-GTC-800

GETAC
SELECT



Solución de Tableta Resistente

- Diseño delgado, ligero y flexible
- Replicación de puertos con alivio de tensión integrado
- Conexiones de antena de triple paso (Opcional)
- Fuente de alimentación externa con enchufe para encendedor (opcional)
- Paquetes disponibles para soluciones convenientes

NÚMERO DE PARTE	ETHERNET	USB 2.0	USB 3.0	HDMI	VGA	SERIAL	SERIAL CON ALIMENTACIÓN	DISPLAY PORT	ALTAVOZ / MICROFONO	ENTRADA DE ALIMENTACIÓN	PASO A TRAVÉS ANTENA	TIPO DE ANTENA	ALIMENTACIÓN EXTERNA	ALIMENTACIÓN INTERNA
DS-GTC-801	1	3 TRASERAS	1 TRASERA	1	1	1			1 CADA UNO	19V*				
DS-GTC-801-3	1	3 TRASERAS	1 TRASERA	1	1	1			1 CADA UNO	19V*	TRIPLE	SMA		
DS-GTC-802	1	3 TRASERAS	1 TRASERA	1	1	1			1 CADA UNO	19V			LPS-140	
DS-GTC-802-3	1	3 TRASERAS	1 TRASERA	1	1	1			1 CADA UNO	19V	TRIPLE	SMA	LPS-140	
DS-GTC-803														
DS-GTC-803-3											TRIPLE	SMA		
DS-GTC-806													LPS-140	
DS-GTC-806-3											TRIPLE	SMA	LPS-140	

* Requiere una fuente de alimentación de corriente continua autorizada por Getac

ESPECIFICACIONES

Altura: 11.5 pulgadas (29.2 cm)
 Ancho: 12.2 pulgadas (31.0 cm)
 Profundidad: 3.2 pulgadas (8.1 cm)
 Peso: 5.6 libras (2.5 kg)
 Montaje: El soporte se ajusta a la mayoría de los dispositivos de movimiento

CERTIFICACIONES Y PRUEBAS

Certificado CE; Cumple con RoHS
 Prueba de Vibración: MIL-STD 810G 514.8
 Prueba de Impacto: Simulación de Choque según SAE J1455
 Prueba de Ciclo: Cierre probado durante 30,000 ciclos
 Pruebas Ambientales: Operación en Caliente/Frío y Almacenamiento

Estación de Acoplamiento Havis

COMPLETAMENTE ROBUSTO K120

DS-GTC-900

GETAC
SELECT



Solución de Tablet Robusta

- Diseño de bajo perfil, ligero y flexible
- Replicación de puertos con alivio de tensión integrado
- Conexiones de antena de triple paso (Opcional)
- Fuente de alimentación externa con enchufe para encendedor (opcional)
- Paquetes disponibles para soluciones convenientes

NÚMERO DE PARTE	ETHERNET	USB 2.0	USB 3.0	HDMI	VGA	SERIAL	SERIAL CON ALIMENTACIÓN	DISPLAY PORT	ALTAVOZ / MICROFONO	ENTRADA DE ALIMENTACIÓN	PASO A TRAVÉS ANTENA	TIPO DE ANTENA	ALIMENTACIÓN EXTERNA	ALIMENTACIÓN INTERNA
DS-GTC-901	2	1 TRASERA 2 FRONTALES	3 TRASERAS	1	1	1				19V*				
DS-GTC-901-3	2	1 TRASERA 2 FRONTALES	3 TRASERAS	1	1	1				19V*	TRIPLE	SMA		
DS-GTC-902	2	1 TRASERA 2 FRONTALES	3 TRASERAS	1	1	1				19V			LPS-140	
DS-GTC-902-3	2	1 TRASERA 2 FRONTALES	3 TRASERAS	1	1	1				19V	TRIPLE	SMA	LPS-140	
DS-GTC-903														
DS-GTC-903-3											TRIPLE	SMA		
DS-GTC-906													LPS-140	
DS-GTC-906-3											TRIPLE	SMA	LPS-140	

* Requiere una fuente de alimentación de corriente continua autorizada por Getac

ESPECIFICACIONES

Altura: 11.4 pulgadas (28.9 cm)
 Ancho: 11.9 pulgadas (30.2 cm)
 Profundidad: 3.7 pulgadas (9.4 cm)
 Peso: 3.7 libras (1.7 kg)
 Montaje: VESA 75

CERTIFICACIONES Y PRUEBAS

Certificado CE; Cumple con RoHS
 Prueba de Vibración: MIL-STD 810G 514.8
 Prueba de Impacto: Simulación de Choque según SAE J1455
 Prueba de Ciclo: Cierre probado durante 30,000 ciclos
 Pruebas Ambientales: Operación en Caliente/Frío y Almacenamiento

Estación de Acoplamiento Havis

COMPLETAMENTE ROBUSTO K120

DS-GTC-1000

GETAC
SELECT



Solución de Laptop Robusta

- Diseño de bajo perfil, ligero y flexible
- Replicación de puertos con alivio de tensión integrado
- Conexiones de antena de triple paso (Opcional)
- Fuente de alimentación externa con enchufe para encendedor (opcional)
- Paquetes disponibles para soluciones convenientes

NÚMERO DE PARTE	ETHERNET	USB 2.0	USB 3.0	HDMI	VGA	SERIAL	SERIAL CON ALIMENTACIÓN	DISPLAY PORT	ALTAVOZ / MICROFONO	ENTRADA DE ALIMENTACIÓN	PASO A TRAVÉS ANTENA	TIPO DE ANTENA	ALIMENTACIÓN EXTERNA	ALIMENTACIÓN INTERNA
DS-GTC-1001	2	1 REAR 2 FRONT	3 REAR	1	1	1				19V*				
DS-GTC-1001-3	2	1 REAR 2 FRONT	3 REAR	1	1	1				19V*	TRIPLE	SMA		
DS-GTC-1002	2	1 REAR 2 FRONT	3 REAR	1	1	1				19V			LPS-140	
DS-GTC-1002-3	2	1 REAR 2 FRONT	3 REAR	1	1	1				19V	TRIPLE	SMA	LPS-140	
DS-GTC-1003														
DS-GTC-1003-3											TRIPLE	SMA		
DS-GTC-1006													LPS-140	
DS-GTC-1006-3											TRIPLE	SMA	LPS-140	

* Requiere una fuente de alimentación de corriente continua autorizada por Getac

ESPECIFICACIONES

Altura: 11.7 pulgadas (29.7 cm)
 Ancho: 13.7 pulgadas (32.7 cm)
 Profundidad: 2.7 pulgadas (6.8 cm)
 Peso: 5.9 libras (2.7 kg)
 Montaje: El soporte se ajusta a la mayoría de los dispositivos de movimiento

CERTIFICACIONES Y PRUEBAS

Certificado CE; Cumple con RoHS
 Prueba de Vibración: MIL-STD 810G 514.8
 Prueba de Impacto: Simulación de Choque según SAE J1455
 Prueba de Ciclo: Cierre probado durante 30,000 ciclos
 Pruebas Ambientales: Operación en Caliente/Frío y Almacenamiento

Estación de Acoplamiento Havis

COMPLETAMENTE ROBUSTO UX10

DS-GTC-1100

GETAC
SELECT



Solución de Tableta Robusta

- Diseño de bajo perfil, ligero y flexible
- Replicación de puertos con alivio de tensión integrado
- Conexiones de antena de triple paso (Opcional)
- Fuente de alimentación externa con enchufe para encendedor (opcional)
- Paquetes disponibles para soluciones convenientes

NÚMERO DE PARTE	ETHERNET	USB 2.0	USB 3.0	HDMI	VGA	SERIAL	SERIAL CON ALIMENTACIÓN	DISPLAY PORT	ALTAVOZ / MICROFONO	ENTRADA DE ALIMENTACIÓN	PASO A TRAVÉS ANTENA	TIPO DE ANTENA	ALIMENTACIÓN EXTERNA	ALIMENTACIÓN INTERNA
DS-GTC-1101	1	2 FRONTALES	2 TRASERAS			1				19V*				
DS-GTC-1101-3	1	2 FRONTALES	2 TRASERAS			1				19V*	TRIPLE	SMA		
DS-GTC-1102	1	2 FRONTALES	2 TRASERAS			1				19V			LPS-140	
DS-GTC-1102-3	1	2 FRONTALES	2 TRASERAS			1				19V	TRIPLE	SMA	LPS-140	
DS-GTC-1103														
DS-GTC-1103-3											TRIPLE	SMA		
DS-GTC-1106													LPS-140	
DS-GTC-1106-3											TRIPLE	SMA	LPS-140	

* Requiere una fuente de alimentación de corriente continua autorizada por Getac

ESPECIFICACIONES

Altura: 9.7 pulgadas (24.5 cm)
Ancho: 11.1 pulgadas (28.3 cm)
Profundidad: 3.0 pulgadas (7.6 cm)
Peso: 2.8 libras (1.3 kg)
Montaje: VESA 75

CERTIFICACIONES Y PRUEBAS

Certificado CE; Cumple con RoHS
Prueba de Vibración: MIL-STD 810G 514.8
Prueba de Impacto: Simulación de Choque según SAE J1455
Prueba de Ciclo: Cierre probado durante 30,000 ciclos
Pruebas Ambientales: Operación en Caliente/Frío y Almacenamiento

Estación de Acoplamiento Havis

COMPLETAMENTE ROBUSTO B360 Y B360 PRO

DS-GTC-1200

GETAC
SELECT



Solución de Tableta Robusta

- Acoplamiento con una sola mano
- Dos dispositivos sin ajuste
- Conexiones de antena de triple paso (Opcional)
- Fuente de alimentación externa con enchufe para encendedor (opcional)
- Paquetes disponibles para soluciones convenientes

NÚMERO DE PARTE	ETHERNET	USB 2.0	USB 3.0	HDMI	VGA	SERIAL	SERIAL CON ALIMENTACIÓN	DISPLAY PORT	ALTAVOZ / MICROFONO	ENTRADA DE ALIMENTACIÓN	PASO A TRAVÉS ANTENA	TIPO DE ANTENA	ALIMENTACIÓN EXTERNA	ALIMENTACIÓN INTERNA
DS-GTC-1201	2	1 TRASERA 2 FRONTALES	3 TRASERAS	1	1	1				19V*				
DS-GTC-1201-3	2	1 TRASERA 2 FRONTALES	3 TRASERAS	1	1	1				19V*	TRIPLE	SMA		
DS-GTC-1202	2	1 TRASERA 2 FRONTALES	3 TRASERAS	1	1	1				19V			LPS-140	
DS-GTC-1202-3	2	1 TRASERA 2 FRONTALES	3 TRASERAS	1	1	1				19V	TRIPLE	SMA	LPS-140	
DS-GTC-1203														
DS-GTC-1203-3											TRIPLE	SMA		
DS-GTC-1206													LPS-140	
DS-GTC-1206-3											TRIPLE	SMA	LPS-140	

* Requiere una fuente de alimentación de corriente continua autorizada por Getac

ESPECIFICACIONES

Altura: 2.54" (6.4 cm)
 Ancho: 13.79" (35.0 cm)
 Profundidad: 11.52" (29.3 cm)
 Peso: 5.22 lbs (2.36 kg)
 Montaje: El soporte se ajusta a la mayoría de los dispositivos de movimiento

CERTIFICACIONES Y PRUEBAS

Certificación E-Mark, Certificado CE; Cumple con RoHS
 Prueba de Vibración: MIL-STD 810H 514.8
 Prueba de Impacto: Simulación de Choque según SAE J1455
 Prueba de Ciclo: Cierre probado durante 30,000 ciclos
 Pruebas Ambientales: Operación en Caliente/Frío y Almacenamiento

Estación de Acoplamiento Havis

COMPLETAMENTE ROBUSTO ZX10

DS-GTC-1300

GETAC
SELECT



Solución de Tableta Robusta

- Diseño de bajo perfil, ligero y flexible
- Replicación de puertos con alivio de tensión integrado
- Conexiones de antena de triple paso (Opcional)
- Fuente de alimentación externa con enchufe para encendedor (opcional)
- Paquetes disponibles para soluciones convenientes

NÚMERO DE PARTE	ETHERNET	USB 2.0	USB 3.0	HDMI	VGA	SERIAL	SERIAL CON ALIMENTACIÓN	DISPLAY PORT	ALTAVOZ / MICROFONO	ENTRADA DE ALIMENTACIÓN	PASO A TRAVÉS ANTENA	TIPO DE ANTENA	ALIMENTACIÓN EXTERNA	ALIMENTACIÓN INTERNA
DS-GTC-1301		2 TRASERAS							1	19V*				
DS-GTC-1301-3		2 TRASERAS							1	19V*	TRIPLE	SMA		
DS-GTC-1302		2 TRASERAS							1	19V			LPS-140	
DS-GTC-1302-3		2 TRASERAS							1	19V	TRIPLE	SMA	LPS-140	
DS-GTC-1303														
DS-GTC-1303-3											TRIPLE	SMA		
DS-GTC-1306													LPS-140	
DS-GTC-1306-3											TRIPLE	SMA	LPS-140	

* Requiere una fuente de alimentación de corriente continua autorizada por Getac

ESPECIFICACIONES

Altura: 9.7" (24.5 cm)
Ancho: 11.1" (28.3 cm)
Profundidad: 3.4" (8.6 cm)
Peso: 2.9 lbs (1.32 kg)
Montaje: VESA 75

CERTIFICACIONES Y PRUEBAS

Certificación E-Mark, Certificado CE; Cumple con RoHS
Prueba de Vibración: MIL-STD 810H 514.8
Prueba de Impacto: Simulación de Choque según SAE J1455
Prueba de Ciclo: Cierre probado durante 30,000 ciclos
Pruebas Ambientales: Operación en Caliente/Frío y Almacenamiento, Humedad

Estación de Acoplamiento Havis

LAPTOP S510 COMPLETAMENTE ROBUSTA

DS-GTC-1400

GETAC
SELECT



Solución de Laptop Robusta

- Fuente de alimentación externa con enchufe para encendedor (opcional)
- Diseño compacto con acoplamiento y desacoplamiento con una sola mano
- Replicación avanzada de puertos y opción de base disponible
- Conexión de antena de triple paso (opcional)
- Acceso a todos los botones y puertos cuando está acoplado

PORTE NÚMERO	ETHERNET	USB 2.0	USB 3.0	USB-C	HDMI	MOTORIZADO DE SERIE	FUERZA APORTE	PASAR A TRAVÉS DE ANTENA	ANTENA TIPO	EXTERNO FUERZA
DS-GTC-1401	1 TRASERO	2 FRENTE	2 TRASEROS	1 TRASERO	1	5V	19V*			
DS-GTC-1401-3	1 TRASERO	2 FRENTE	2 TRASEROS	1 TRASERO	1	5V	19V*	TRIPLE	SMA	
DS-GTC-1402	1 TRASERO	2 FRENTE	2 TRASEROS	1 TRASERO	1	5V	19V			LPS-140
DS-GTC-1402-3	1 TRASERO	2 FRENTE	2 TRASEROS	1 TRASERO	1	5V	19V	TRIPLE	SMA	LPS-140
DS-GTC-1403										
DS-GTC-1403-3								TRIPLE	SMA	
DS-GTC-1406										LPS-140
DS-GTC-1406-3								TRIPLE	SMA	LPS-140
PKG-DS-GTC-1401	1 TRASERO	2 FRENTE	2 TRASEROS	1 TRASERO	1	5V	19V*			
PKG-DS-GTC-1401-3	1 TRASERO	2 FRENTE	2 TRASEROS	1 TRASERO	1	5V	19V*	TRIPLE	SMA	
PKG-DS-GTC-1402	1 TRASERO	2 FRENTE	2 TRASEROS	1 TRASERO	1	5V	19V			LPS-140
PKG-DS-GTC-1402-3	1 TRASERO	2 FRENTE	2 TRASEROS	1 TRASERO	1	5V	19V	TRIPLE	SMA	LPS-140
PKG-DS-GTC-1403										
PKG-DS-GTC-1403-3								TRIPLE	SMA	
PKG-DS-GTC-1404	1 TRASERO	2 FRENTE	2 TRASEROS	1 TRASERO	1	5V	19V*			
PKG-DS-GTC-1404-3	1 TRASERO	2 FRENTE	2 TRASEROS	1 TRASERO	1	5V	19V*	TRIPLE	SMA	
PKG-DS-GTC-1406										LPS-140
PKG-DS-GTC-1406-3								TRIPLE	SMA	LPS-140

*Requiere una fuente de alimentación de CC externa autorizada por Getac

ESPECIFICACIONES

Altura: 11.41 pulgadas (28.98 cm)
Ancho: 15.04 pulgadas (38.20 cm)
Profundidad: 3.4 pulgadas (8.6 cm)
Peso: 5.75 libras (2.59 kg)
Montaje: VESA 75

CERTIFICACIONES Y PRUEBAS

Marcado, Certificado CE; Cumple con RoHS
Prueba de Vibración: MIL-STD 810H 514.5
Prueba de Impacto: Simulación de Choque según SAE J1455
Prueba de Ciclo: Cierre probado durante 30,000 ciclos
Pruebas Ambientales: Operación en Caliente/Frío y Almacenamiento de Humedad

Estación de acoplamiento Havis

TABLETAS ZX80

DS-GTC-1500

GETAC
SELECT



Solución de Tablet Resistente

- Diseño compacto con acoplamiento y desacoplamiento con una sola mano
- Replicación de puertos avanzada y opción de soporte disponible
- Conexión de antena de triple paso (opcional)
- Acceso a todos los botones y puertos cuando está acoplado

NÚMERO DE PARTE	USB 2.0	ETHERNET	ALIMENTADO SERIE	ENTRADA DE ENERGÍA	PASAR A TRAVÉS DE ANTENA	ANTENA TIPO
DS-GTC-1501	1 TRASERO			9-36 VDC		
DS-GTC-1501-3	1 TRASERO			9-36 VDC	TRIPLE	SMA
DS-GTC-1502	2 TRASERO	1 TRASERO	1 TRASERO	9-36 VDC		
DS-GTC-1502-3	2 TRASERO	1 TRASERO	1 TRASERO	9-36 VDC	TRIPLE	SMA
DS-GTC-1503						
DS-GTC-1503-3					TRIPLE	SMA
DS-GTC-1506				LPS-175		
DS-GTC-1506-3				LPS-175	TRIPLE	SMA

PRESUPUESTO

Altura: 205 mm (8,08 pulg.)
Ancho: 233 mm (9,12 pulg.)
Profundidad: 75 mm (2,94 pulg.)
Peso: 1,01 kg (2,23 lb)
Montaje: VESA 75

CERTIFICATIONS & TESTING

Marca E, certificación CE; cumple con RoHS
Pruebas de vibración: MIL-STD 810H 514.8
Pruebas de impacto: SAE J1455 48 km/h
Pruebas de ciclo: Manija del pestillo y conectores de acoplamiento 30 000 ciclos
Pruebas ambientales: Funcionamiento en frío/calor: de -29 °C a 63 °C (de -20,2 °F a 145,4 °F);
almacenamiento en frío/calor: de -40 °C a 85 °C (de -40 °F a 185 °F)

Estación de acoplamiento Havis

PORTÁTILES V120

DS-GTC-1600

GETAC
SELECT



Solución de tableta robusta

- Sistema inteligente de gestión de cables
- Diseñado para adaptarse a todos los equipos de montaje con patrón de orificios Havis y VESA 75, así como a la mayoría de los competidores
- La construcción de policarbonato garantiza resistencia, robustez y resistencia a temperaturas extremas.
- Bordes y esquinas redondeados para mayor comodidad y seguridad.

NÚMERO DE PIEZA	ETHERNET (RJ45)	USB 2.0	USB 3.2	USB-C 2.0	USB-C 3.2	HDMI	SERIE ALIMENTADA (DB9)	HORMIGA DE PASO	ENERGÍA EXTERNA	SOPORTE DE PANTALLA	SOPORTE DE MONTAJE DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN
DS-GTC-1601	1	1	2	1	1		1				
DS-GTC-1601-4	1	1	2	1	1		1	PATIO			
DS-GTC-1602-BW	1	1	2	1	1		1		LPS-140-BW		
DS-GTC-1602-4-BW	1	1	2	1	1		1	PATIO	LPS-140-BW		
DS-GTC-1603											
DS-GTC-1603-4								PATIO			
DS-GTC-1604	1	1	2	1	1	1	1				
DS-GTC-1604-4	1	1	2	1	1	1	1	PATIO			
DS-GTC-1605-BW	1	1	2	1	1	1	1		LPS-140-BW		
DS-GTC-1605-4-BW	1	1	2	1	1	1	1	PATIO	LPS-140-BW		
PKG-DS-GTC-1601	1	1	2	1	1		1			✓	
PKG-DS-GTC-1601-3								PATIO		✓	
PKG-DS-GTC-1602-BW	1	1	2	1	1		1		LPS-140-BW	✓	
PKG-DS-GTC-1602-4-BW	1	1	2	1	1		1	PATIO	LPS-140-BW	✓	
PKG-DS-GTC-1603										✓	
PKG-DS-GTC-1603-4								PATIO		✓	
PKG-DS-GTC-1604	1	1	2	1	1	1	1			✓	
PKG-DS-GTC-1604-4	1	1	2	1	1	1	1	PATIO		✓	
PKG-DS-GTC-1605-BW	1	1	2	1	1	1	1		LPS-140-BW	✓	✓
PKG-DS-GTC-1605-4-BW	1	1	2	1	1	1	1	PATIO	LPS-140-BW	✓	✓
PKG-DS-GTC-1607-BW	1	1	2	1	1		1		LPS-140-BW	✓	✓
PKG-DS-GTC-1607-4-BW	1	1	2	1	1		1	PATIO		✓	✓

PRESUPUESTO

Altura: 11,8" (299,72 mm)
Ancho: 11,1" (281,94 mm)
Profundidad: 3,1" (78,74 mm)
Peso: 7,9 lb (3,58 kg)
Montaje: VESA 75

CERTIFICACIONES Y PRUEBAS

Pruebas de Vibración: MIL-STD 810H 514.8
Pruebas de Choque: SAE J1455 30mph
Pruebas de Sacudidas: IEC-68-2006-27
Pruebas de Ciclo: Acoplar/desacoplar 30K ciclos
Pruebas Ambientales: Operación en Caliente/Frío -31° C a 63° C (-23.8° F a 145° F); Almacenamiento en Caliente/Frío -40° C a 85° C (-40° F a 185° F)
Choque Térmico: MIL-STD 810H, Método 503.7
FCC, CE, CAN ICES (B), RoHS
Pruebas EMC: EN 55032, EN 50498
ESD: IEC 10605

Estación de acoplamiento Havis

PORTÁTILES F120

DS-GTC-1700

GETAC
SELECT



Solución de tableta robusta

- Conexión de antena de paso cuádruple opcional
- Cabezal de conector flotante con resorte
- Acoplamiento y desacoplamiento con una sola mano
- Fuente de alimentación LPS-140-BW incluida
- Compacto y ligero a la vez que ultra resistente.
- Compatible con los accesorios de Getac, incluido el lápiz óptico, el lápiz digitalizador, la correa de mano, la correa de mano delgada y la batería de alta capacidad.
- Se suministra cerradura y llave para mayor tranquilidad y disuasión de robos.

NÚMERO DE PIEZA	ETHERNET (RJ45)	USB 2.0	USB 3.2	USB-C 2.0	USB-C 3.2	HDMI	SERIE ALIMENTADA (DB9)	HORMIGA DE PASO	ENERGÍA EXTERNA
DS-GTC-1701	1	1	2	1	1		1		
DS-GTC-1701-4	1	1	2	1	1		1	PATIO	
DS-GTC-1702-BW	1	1	2	1	1		1		LPS-140-BW
DS-GTC-1702-4-BW	1	1	2	1	1		1	PATIO	LPS-140-BW
DS-GTC-1703									
DS-GTC-1703-4								PATIO	
DS-GTC-1704	1	1	2	1	1	1	1		
DS-GTC-1704-4	1	1	2	1	1	1	1	PATIO	
DS-GTC-1705-BW	1	1	2	1	1	1	1		LPS-140-BW
DS-GTC-1705-4-BW	1	1	2	1	1	1	1	PATIO	

PRESUPUESTO

Altura: 10,5" (26,7 cm)
Ancho: 10,0" (25,4 cm)
Profundidad: 3,2" (8,1 cm)
Peso: 2,7 lbs (1,22 kg)
Montaje: VESA 75

CERTIFICACIONES Y PRUEBAS

Pruebas de Vibración: MIL-STD 810H 514.8
Pruebas de Choque: SAE J1455 48 km/h
Pruebas de Ciclo: Acoplar/desacoplar 30,000 ciclos
Pruebas Ambientales: Operación en caliente/frío de -21° C a 50° C (-6° F a 122° F); Almacenamiento en caliente/frío de -40° C a 85° C (-40° F a 185° F)
Choque Térmico: MIL-STD 810H, Método 503.7
FCC, CE, CAN ICES (B), RoHS
Pruebas EMC: EN 55032, EN 50498
ESD: IEC 10605

¿QUÉ E/S NECESITO PARA MIS ESTACIONES DE ACOPLAMIENTO?

Puerto	Conector	Tipo	Audio	Video	Peri	Red	Cámara	Energía	Cel	GPS	WiFi
VGA	VGA	A/V		X							
Parlante y Mic	3.5 mm	A/V	X								
HDMI	HDMI	A/V	X	X							
Puerto pantalla	Puerto pantalla	A/V	X	X							
Serial	DB9	Datos			X						
USB 2.0	Tipo B	Datos			X						
USB 2.0	Tipo A	Datos			X						
USB 3.X	Tipo A	Datos			X						
USB 3.1	Tipo C	Datos/ Alimentación			X			X			
Ethernet	RJ45	Red				X	X				
Energía	Varía	Energía						X			
Antena SMA	SMA	Señal							X	X	X
Antena TNC	TNC	Señal							X	X	X

¿QUÉ ES UNA "ANTENA DE PASO"? ¿CUÁL NECESITO?

"La "antena de paso" ofrece conectividad a través de la estación de acoplamiento en lugar de dispositivos externos. Las antenas de paso se utilizan para conectarse al dispositivo a través de datos móviles, WiFi, conector SMC para radio o GPS.

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE USB 2.0, 3.0 Y 3.1? ¿QUÉ ES UN TIPO DE CONECTOR?

USB 3.1 es capaz de 10 Gbps, 3USB 3.0 5 Gbps y USB 2.0 480 Mbps. El tipo de conector se refiere a la forma. El conector A es rectangular, el tipo B es cuadrado y el tipo C es micro con potencia bidireccional.

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE LOS PUERTOS SERIE Y LOS PUERTOS SERIE ALIMENTADOS?

Los puertos seriales usan un conector de 9 pines para conectarse a periféricos como lectores de códigos de barras donde la transferencia de datos es baja. Los puertos seriales alimentados asignan 1 de los 9 pines para alimentar el dispositivo periférico.

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE VGA Y HDMI?

La conexión VGA ofrece visualización pero requiere un puerto de audio separado para una experiencia completa de audio/video. Audio integrado HDMI con una señal de video de alta definición, por lo tanto, menos conexiones.

¿NECESITO ETHERNET EN UNA APLICACIÓN MÓVIL? ¿ETHERNET SIGUE SIENDO UNA E/S VIABLE?

Los puertos Ethernet permiten la conexión en red del vehículo con otras computadoras y la conexión en red externa del vehículo cuando se combinan con un módem móvil. Los periféricos como el sistema de cámara de video usan Ethernet para transmitir datos.

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE UNA ESTACIÓN DE ACOPLAMIENTO Y UNA HORQUILLA?

Las estaciones de acoplamiento ofrecen replicación de puertos para la mayoría de las conexiones de entrada/salida del dispositivo. Una horquilla no ofrece electrónica para conectividad, ni replicación de puertos.

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE LAS OPCIONES DE REPLICACIÓN DE PUERTOS BÁSICA Y AVANZADA?

La replicación de puertos "Avanzada" ofrecerá el conjunto más completo de entrada/salida para una plataforma determinada. La versión "Básica" ofrece un conjunto reducido para aplicaciones menos exigentes.



SOLUCIONES COMPLETAS

VENTA AL POR MENOR Y HOSPITALIDAD
SEGURIDAD PÚBLICA
ENERGÍA Y UTILIDADES
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN

OPERACIONES DE CAMPO
TRANSPORTACIÓN
CUIDADO DE LA SALUD
MILITAR, DEFENSA Y AEROESPACIAL

Havis es el líder en proporcionar soluciones móviles robustas de extremo a extremo para entornos exigentes. Nos asociamos con empresas líderes en automoción y tecnología para diseñar productos innovadores que maximizan la productividad, la seguridad y la calidad.

1.800.524.9900 | 75 JACKSONVILLE ROAD, WARMINSTER, PA 18974

